

LLAVE AJUSTABLE ADJUSTABLE WRENCH


DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero Cr-V para mayor resistencia
Acabado fosfatado para mayor resistencia a la oxidación
Quijada móvil que permite trabajar con diferentes tamaños de tornillo
No someter a apalancamientos o sobrecargas adicionales
Marcado en bajo relieve



CR-V

GARANTÍA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

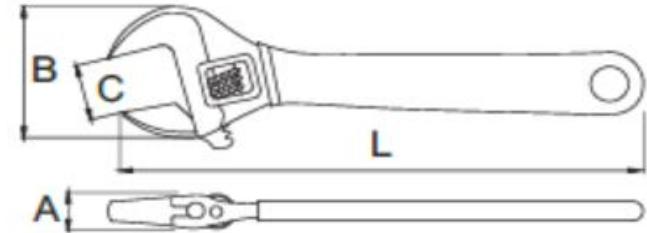

ESPECIFICACIONES						
CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO	L MM	A MM	B MM	C MM	G.W. Kg
GL47212EM	6"	163,3	11	52,7	23,8	0,17
GL47213EM	8"	211,0	12,5	63,0	28,5	0,28
GL47214EM	10"	261,0	15,7	74,0	33,3	0,46
GL47215EM	12"	300,0	19	90,0	38,1	0,75
GL47216EM	15"	375,0	23,9	106,0	42,8	1,44

NORMAS TÉCNICAS

- * ANSI B107,8M
- * DIN 3117

RECOMENDACIONES GENERALES

- * Aplicar el torque establecido por la norma
- * No usar barras extensoras para obtener más torque
- * Usar la llave perpendicular al eje del tornillo y/o tuerca.

NORMAS DE SEGURIDAD

