

Llave Corona de Angulo Profundo Milímetros Full polish deep Offset Double box end Wrench MM

DESCRIPCIÓN

- *El diseño de las llaves estrella permite diluir el esfuerzo mecánico a lo largo del arco. Evita la concentración de esfuerzos mecánicos en un solo punto
- *Aleación en cromo vanadio que permite una alta resistencia
- *Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación
- *Apertura de la boca calibrada al momento de su producción
- *Temple adicional en la boca de la llave
- *Marca bajo relieve
- *70° de inclinación para acceder a los tornillos empotrados o de difícil acceso.




CR-V

GARANTIA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Las llaves cuentan con la tecnología Surface® Drive de SATA que protege tanto la herramienta como el cuadrante de las piezas roscadas que se ajustan con ellas.

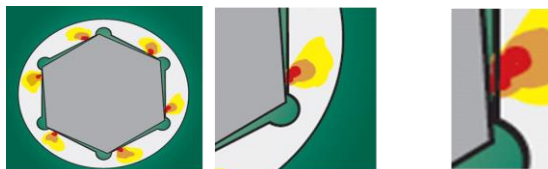

SISTEMA Surface® Drive

ESPECIFICACIONES					
CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO MM	L MM	F1 MM	F2 MM	PESO Kg
GL42301EM	6 X 7	171,0	11.5	12,0	0.05
GL42302EM	8 X 9	184,0	12.5	14,0	0.06
GL42303EM	10 X 11	196,0	15.5	17,0	0.08
GL42304EM	12 X 13	214,0	18.4	20,0	0.11
GL42305EM	14 X 15	226,0	21.4	22.3	0.14
GL42306EM	16 X 17	246,0	24.4	25.4	0.19
GL42307EM	18 X 19	270	27,0	29,0	0.25
GL42309EM	20 X 22	289,0	29.5	32.5	0.36
GL42310EM	21 X 23	306,0	31,0	35,0	0.36

NORMAS TÉCNICAS

- * ANSI B107.6
- * DIN 838

RECOMENDACIONES GENERALES

- * Aplicar el torque establecido por la norma
- * No usar barras extensoras para obtener más torque

NORMAS DE SEGURIDAD

